


SANDY

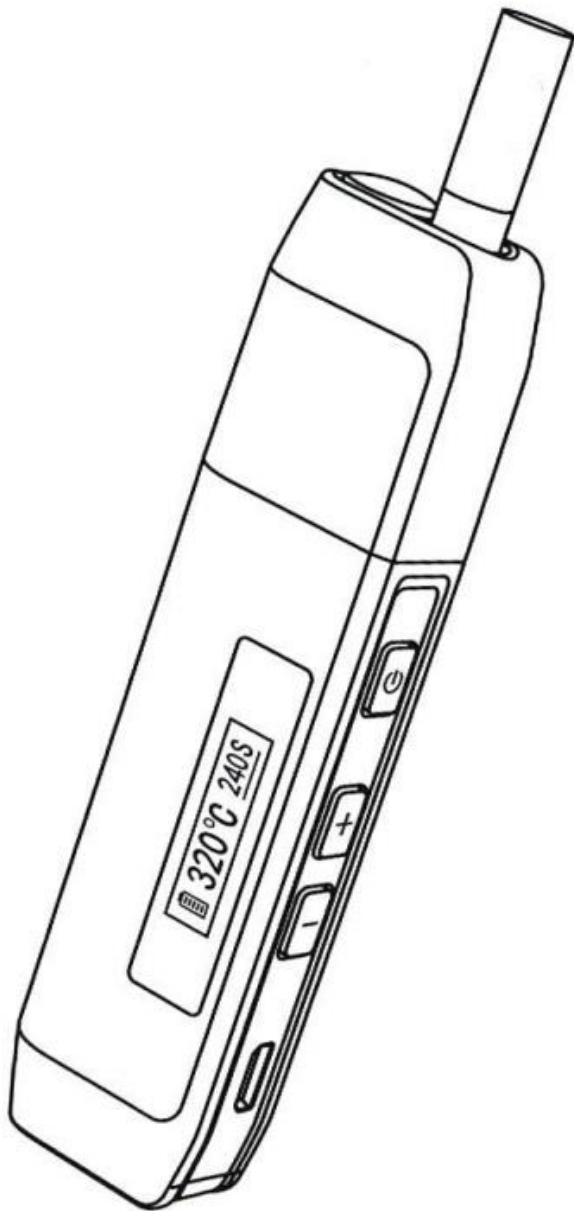

YD 628

USER MANUAL


説明書

설명서

快速入门指南

Please read the manual carefully before using the product. This is an innovative cigarette smoking device with a high intelligence microchip, and a high rate 900mAh built-in lithium battery,intelligent memory, thermostatically controlled. The device consists of the Rod Type heating element that non-detachable. The following is detailed description:

(1) Product introduction

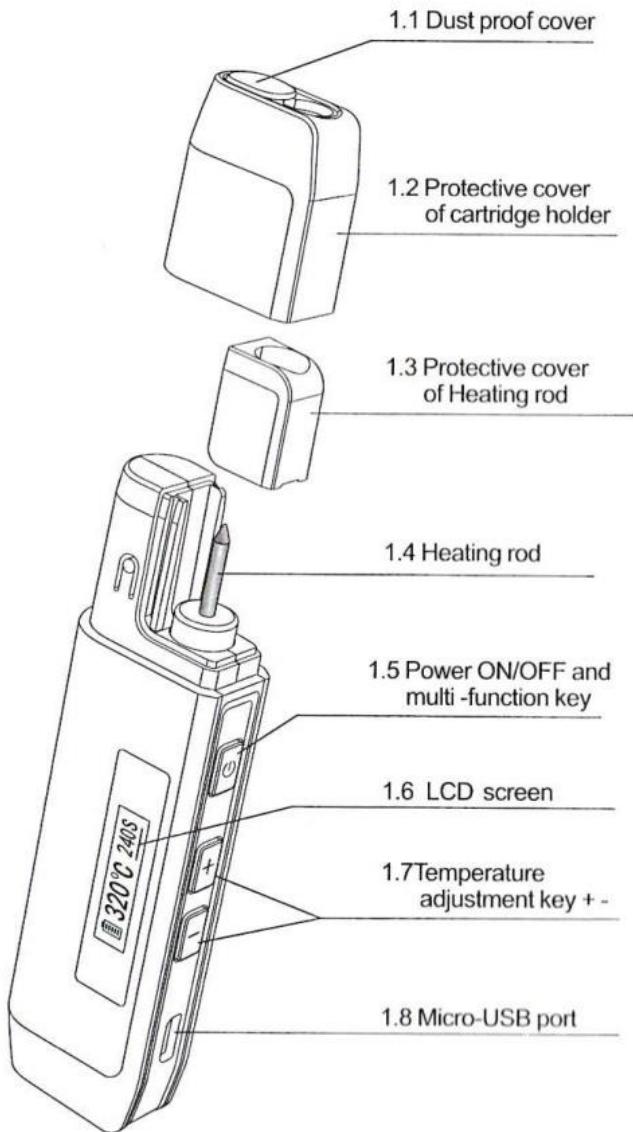

1

1.1 Dust proof cover(after finishing smoking, slide to the right to cover the cartridge holder, also make the cartridge to be clamped and prevent loosening.



1.2 Protective cover of cartridge holder (Insert the cartridge into the bottom of the cartridge holder vertically, while finishing heating, clamp the suction nozzle of cartridge, just take out after horizontal rotation, showed as the right picture,the purpose of rotation is that make the cartridge and heating rod loosening, then easy to take out the used cartridge with no residue. The protective cover can also be pushed up with the thumb,eject the cartridge, the protective cover can be automatically closed because of magnetic design.



1.3 Protective cover of Heating rod (The cartridge holder is made of special PEEK material, Forbid opening the protective cover when heating,you can clean the heating rod after cooling and pull up protective cover.




1.4 Heating rod—it's Alumina ceramic material, it can reach more than 300 degrees, for safety, forbid to open the protective cover when heating. Avoid collision and friction with sharp objects so as not to damage device.



1.5 Controlling key, this key contains three function

a. Power on/off (Long pressing the power button for 3 seconds, then the device vibrates , LCD screen bright, preheating for 10 seconds,countdown can enter the working status of smoking, Vibration reminder while 20 seconds before the end of working, LCD screen extinguishing)




b. Display view (Press this button to view the power, temperature, and time)

c.Cleaning function(Press the power button4 times continuously in 2 seconds, the device vibrates, carbonize residue,Read 1.6 d item for details)

1.6 Display screen default display temperature 320 degree ,display temperature has memory function , Memorize the last temperature used on every starting up. Diagrams are showed below.

2

a. Start the display screen(Press the control key at standby, the interface can be displayed)

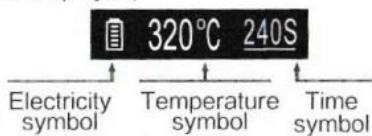

b. Start-up preheating interface(Press the power button for 3 seconds, then the device vibrates, heating& characters flickering, After 10 seconds, it reaches the set temperature and enters the smoking status)




c. Smoking interface(The preheating reaches the set temperature and enters the smoking status, time character enters the countdown,Vibration reminder while 20 seconds before the end of working. Temperature can only be adjusted during heating, Temperature range 270–350 degree, it is recommended to use 320 degrees default temperature.)



d. Cleaning function interface(Press the power button 4 times continuously in 2 seconds, the device vibrates, temperature rising, flame symbol scintillation, cleaning is finished after 420 degree,Oled screen extinguishing.Cleaning function can not be used frequently.If cleaning the heating rod once again, need to wait for 4 minutes and perform the cleaning function. This function is to carbonize the residue of the heating rod with high temperature, it is recommended to use this function after every 10 cartridges.)



e. Charging interface(The lattice of electricity is flickering while charging, electricity is full and always bright when fully charged. It takes 1.5 hours to be fully charged, electricity character is flickering while low power)



1.7 Temperature adjustment +-key(pressing +key can adjust temperature, 270 degree–350 degree range,default temperature is 320 degree, the temperature rises or drops 1degree when pressing "+" or "-" key once, the temperature character changes rapidly when keep pressing the key. This key can only be used under smoking status.)



1.8 Micro-USB charging port(please choose more than 1.5A charging cable, otherwise, the charging time will be affected).Do not smoke while charging, please use a qualified adapter for charging.



(3) Description

Size	109.4*28.5*16.5mm	Smoking time	4 minutes per heating once
Weight	43g	Charging method	Micro-USB
Input Voltage	5V/0.8mA	Charging time	1.5hours
Output Voltage	3.4V-4.2V	Protection short circuit	Overcharge / over discharge / lowvoltage / temperature protection
Battery Capacity	900mAh	Heating rod	Heated evenly Thermostatic controlling
Times of use	About 15 cigarettes	Oled Screen	Quantity of electricity Temperature Time view

(4) Quality assurance Warranty period: 90 days

(5) Precautions

1. Do not disassemble device.
2. Please do not drop the device, No waterproof function, please keep dry.
3. Do not use over DC 5.2V power to charge device. please do not charge in outdoor, and keep it in right place with clean and dry.
4. Please recharge the battery in time when it is low voltage, avoiding the unnecessary battery damaged.
5. Please do not use near to inflammable materials, liquids and gases.
6. Forbid opening the protective cover when heating, Prevention of scald.

Failure problems caused by improper operation are out of the range of our guarantee .

(6) Keep the device out of reach of children, pregnant women, patients and pets.

(7) Packing list


1X YD628 Device	1X Micro USB charge cable	1X Cleaning brush
1X User manual	1X Gift box	1X QC Card

Place of origin: Dongguan, Gugangdong, China

Manufacturer: Dongugan Yidian Electronic Technology Co.,LTD.

Address: 303 Room,Lianhe Commercial Building. No.318 Zhenan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Website <https://yidian201008.1688.com/>

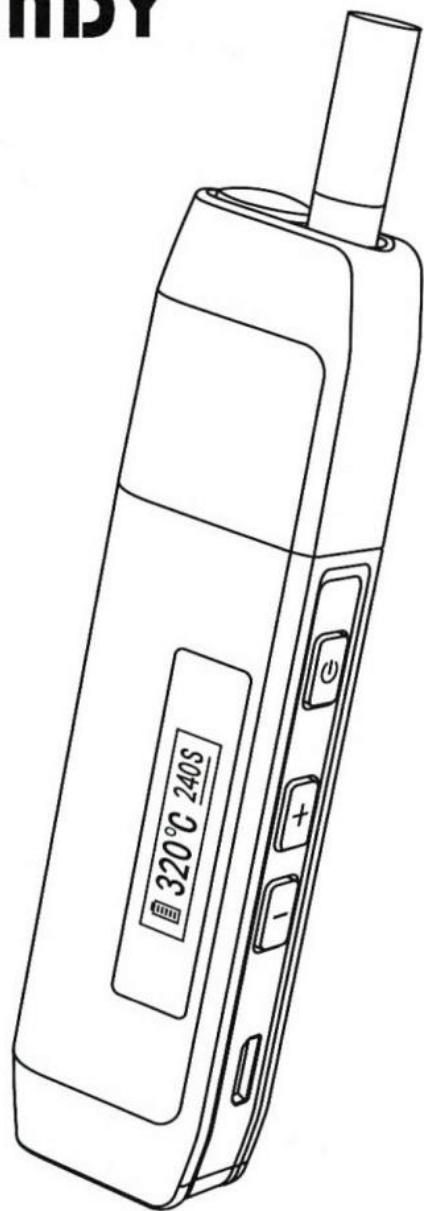


YD 628
説明書

尊敬するお客様へ

製品をご注文いただき、誠にありがとうございました。お客様にうちの製品をよく知るために、本製品の説明書をきちんと読んでください。この製品は高度なスマートチップを搭載している。スマート記憶、常温を制御とともに、900mAhの高倍率リチウム電池を内蔵している。棒状の発熱体の霧状化器と組み合わせた構成で、発熱ユニットは取り外しができません。下記に詳細を紹介します。発熱体アトマイザーで構成されており、発熱部品を分解してはいけない。詳細は下記のとおり。

一. 製品機能紹介

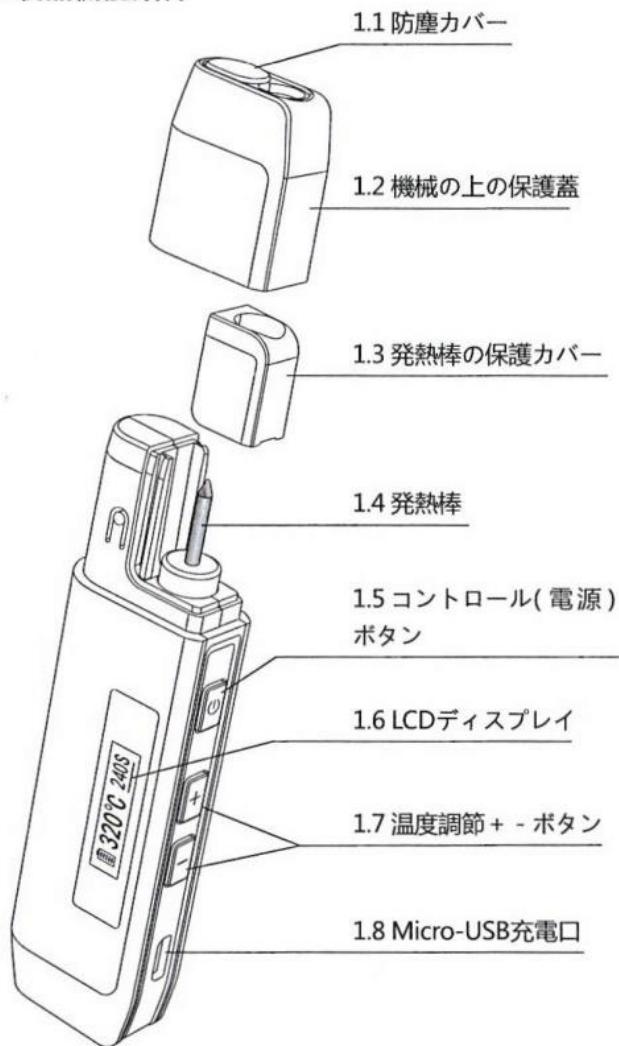

二.取扱説明

1.1 防塵カバー（タバコを吸い終わった後に、防塵カバーは右に推すと、タバコを差し込み口を被る。喫煙している時、防塵カバーは右に推すと、タバコを挟んで緩みことを防止する）



1.2 機械の上の保護蓋（タバコスティックを奥まで差し込む、加熱が終わったら、タバコのフィルターを挟んで左右に回した後、取り出してください。回転する目的は、タバコスティックと加熱スティックを緩め、吸い終わったタバコが一本整えてゴミを残せないために。あるいは親指を使って保護カバーを上に押してタバコを押し出してもいい。カバーは磁力があるので自動的に閉じられる。安全のため、喫煙作業中は保護カバーを開けてはいけない。内部に高温があり、火傷を防ぐために）




1.3 発熱棒の保護カバー（特殊なPEEKの高温の材料を使う。使っている時、内部に高温があるので、発熱棒の保護カバーを開けないでください。発熱棒を清掃すれば、冷却した後に指で発熱棒の保護カバーを挟んで上に引き抜いてください）



1.4 発熱棒（酸化アルミニウムセラミック材料を採用し、加熱する時の温度は300度以上に達し、加熱の作業中に本体機械のハッチの蓋を開くことが禁止されて、破損しないように、鋭い物に摩擦してぶつかってはいけない。そして、清掃すると、冷却した後に開けてください）



1.5 コントロール（電源）ボタン、このボタンは以下の三つ機能が持っている：



a.電源オン / 電源オフは電源ボタンを3秒で押す、3秒に押し続いて振動した後、LCDディスプレイが長く点灯して、機械は10秒ほどカウントダウンして提示した後に喫煙の状態に入ることができる。タバコは1本を吸い終わる20秒前に機械が振動している。終わった後にLCDディスプレイの灯が自動的に消える。

b.検索（この電源ボタンを押すと電気量、温度、タイマーの数値が表示されている）

c.清掃機能（清掃加熱棒ボタン電源ボタンを連続4回押すと、タバコの残渣を炭化される。具体的なことが1.6項dを読んでください）

1.6 (LCD) ディスプレイ (デフォルト状態は320度である。温度を表示したディスプレイはメモリー機能が持っている。図解は以下)

a.LCDディスプレイを起動する界面（待機状態になっている時に、このコントロール（電源）ボタンを押すと、界面が出てくる）



b.立ち上げ界面（電源ボタンを3秒に長押し、HEATING&と言う符号を揺ら揺ら揺れる。温度を表示した符号の数値が上昇して変化し、十秒後に温度を設定して喫煙状況になる）



c.喫煙作業中界面（設定した温度になったら、喫煙の状態に入るよう指示し、タバコは1本を吸い終わる20秒前に機械がカウントダウンして振動している。温度の調整範囲は270から350までですが、320度のデフォルト温度を使うことを推奨する）



温度の調整範囲は270から350まで

d.清掃機能界面（2秒内にコントロールボタンを4回を連続押した後、モータが振動して温度を表示した符号の数値が上昇して変化し、火炎のような符号が点滅している。420度になるとスクリーンが消える。清掃機能が頻繁に使用しないでください。一旦、加熱して作業した後に清掃すれば、4分ほどを待ち。この機能が有効になる。この作用は高温で発熱棒の残渣を炭化させて綺麗になる。10本ずつ吸ってからこの機能を使うことを薦める）



e.電量界面（充電している時に、電量の符号が点滅している。フル充電になった時には画面が点灯している。完全に充電を済みことが約1.5時間が必要である。電量が足りない時に電量の符号が点滅している）



1.7 温度調整+ - ボタン（加熱して作業している時に+ - ボタンを押すと、温度が調整できる（範囲は270度から350度まで、デフォルト温度は320度である）ボタンを一回押すと温度が1度上昇し、ずっと押すと温度が急速に上昇し、ただ喫煙作業中になった時に温度が調整できる）



1.8 Micro-USB充電口（充電時間に影響しないように1.5A以上の充電ケーブルを選択してください。然もないと充電時間に影響がある。充電している時に喫煙しないでください。合格のアダプターを使って充電してください。）



三. 製品仕様

サイズ	109.4*28.5*16.5mm	喫煙時間	加熱一回4分
重量	43g	充電方式	Micro-USB
入力 5V/0.8mA	5V/0.8mA	充電時間	1.5 h
出力	3.4V-4.2V	保護機能	短絡保護、過充電保護、過放電保護、低圧、温度を制御すること
バッテリ ー容量	900mAh	加熱棒	加熱体の表面を加熱する、恒温を制御する
喫煙の数	15本ほど	Oled ディスプレイ	電気量、温度、タイマーの検索

四. 品質保証（本製品は90日間の品質保証を提供する）

五. 注意事項

- 機械の本体を撤去すること、本製品のコンポやバッテリーを取り替えることを試みないでください。このようにして、怪我をする恐れがある。
 - 電子タバコを落とさないでください。内部の本体が水で濡れないでください。機械の本体が防水の機能がないのである。以上の不適切な操作で故障問題が起こったら、保証の対象外である。
 - 電子タバコはDC5.2 V電源を超えて充電してはいけないので、本体を室外に置いて充電しないで、乾燥と清潔に保管してください。
 - 電池は低圧に急報した後、タイムリーに充電してください。長く放置して過放電で電池を壊すことを避けてください。
 - 燃えやすい材料、液体、気体の近くで本製品を使用しないでください。
 - 火傷を防止するために加熱している時に、内部に高温があるので、保護バーが開けではないけない。
- だから、以上の不適切な操作で故障問題が起こったら、保証の対象外である。

六. 本製品は成年者に向けて、子供、妊婦及び病人に離れて使ってください

七. 製品のリスト

機械本体x 1 Micro-USBケーブルx 1 清潔用のブラシx 1
取扱説明書x 1 包装ケースx 1 品質合格書x 1

製造元：中国広東省東莞


製造業者：芸典電子技術有限公司

アドレス：中国広東省東莞市長安鎮砂頭区振安中路318号聯

合商業ビル303号

サイト：<https://yidian201008.1688.com/>


SANDY

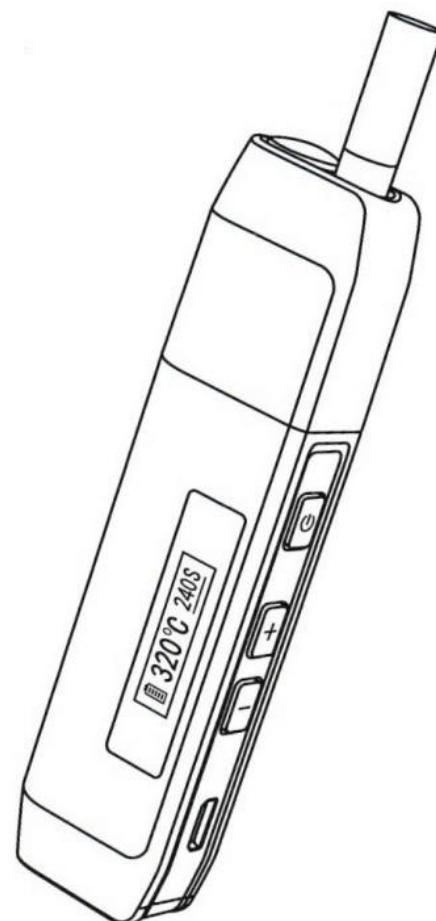

YD 628

설명서

(1) 제품기능소개

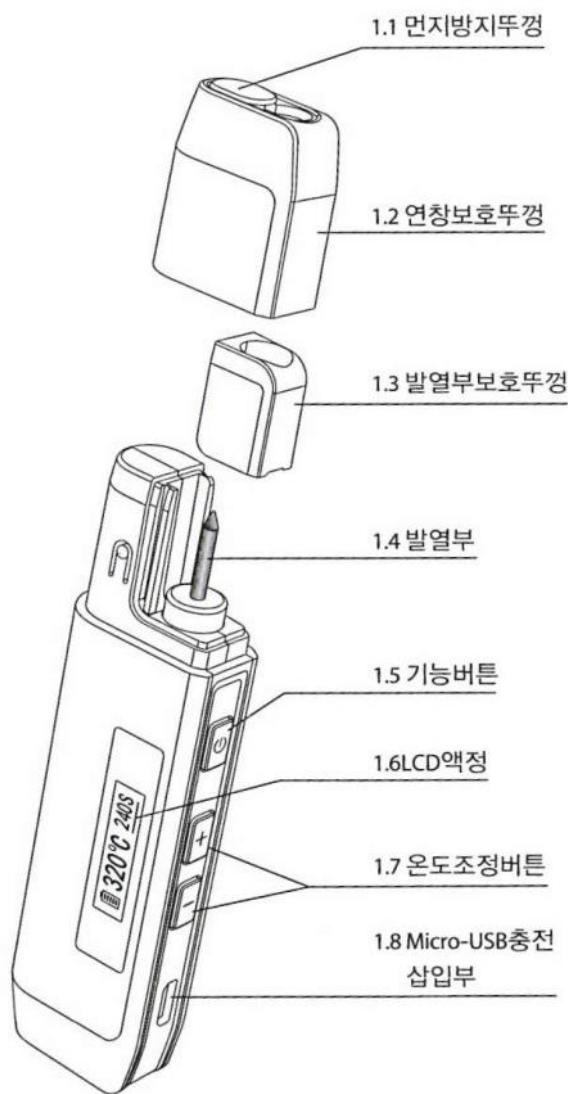

(2) 제품기능소개

1.1먼지방지뚜껑(제품사용후 오른쪽으로 밀어서 연탄삽입부에 먼지나 이물질 안 침입하게끔 보호해 줍니다. 제품사용중 오른쪽으로 밀어서 연탄 고장 시키는 작용도 합니다.)



1.2연창보호뚜껑(사용시 연탄을 삽입부 일부분까지 삽입하고 가열후 연탄 피우신후 좌우로 돌리면서 연탄을 제품에서 분리시킵니다. 또한 손으로 보호뚜껑 위로 밀면서 연탄을 분리할수도 있습니다. 연창보호뚜껑과 제품본체는 자석으로 연결하여 쉽게 분리하고 연결할수 있습니다. 사용자안전을 위하여 제품 사용중에는 연창보호뚜껑 분리삼가하시기 바랍니다.)



1.3발열부보호뚜껑(본부품은 특수PEEK고온재질 제품이며 사용시 분리삼가하시기 바랍니다.발열부 청소시 손톱으로 연결부부분 위로 밀어서 열수도 있습니다.)




1.4발열부(본제품은 양화알루미늄도자기 재질이며 300도이상의 고온에 견딜수 있습니다. 사용중에는 보호뚜껑분리삼가하시기 바랍니다. 본 제품은 특수재질 제품이여서 다른 제품과의 마찰과 부딪침 절때 삼가합니다.)



1.5기능버튼은 하기와 같은 3가지기능이 있습니다:


a. 전원버튼(임의로 3초간 길게 눌러서 제품 ON/OFF합니다 3초간 눌르면 제품 진동하면서 액정이 켜집니다. 연탄 삽입후 10초가过后에 사용할수 있으며 20초전에 진동으로 사용끝남을 지시해줍니다. 사용후 액정은 자동으로 꺼집니다.)



b. 상태현시(기능버튼 한번 눌러서 전량잔여량, 사용온도, 사용시간표시등 현시할수 있습니다.)

c. 청소기능(기능버튼 연속 4번눌러서 발열부 청소 할수 있으며 발열부에 접착한 탄화잔여물질과 이물질 깨끗이 청소해줍니다.)

SANDY

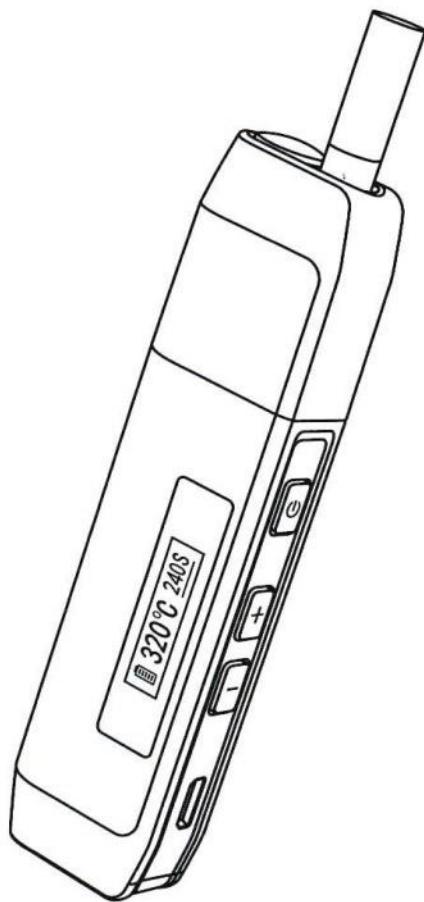


YD 628

快速入门指南

尊敬的客户，感谢您购买我们的产品，为了您全面了解产品在使用前请仔细阅读本产品说明书。此产品搭载一颗高智能芯片，智能记忆，恒温控制，同时内置一颗900毫安高倍率锂电池，搭配棒状发热体雾化器构成，发热组件不可拆卸，下述为详细介绍：

一. 产品功能介绍

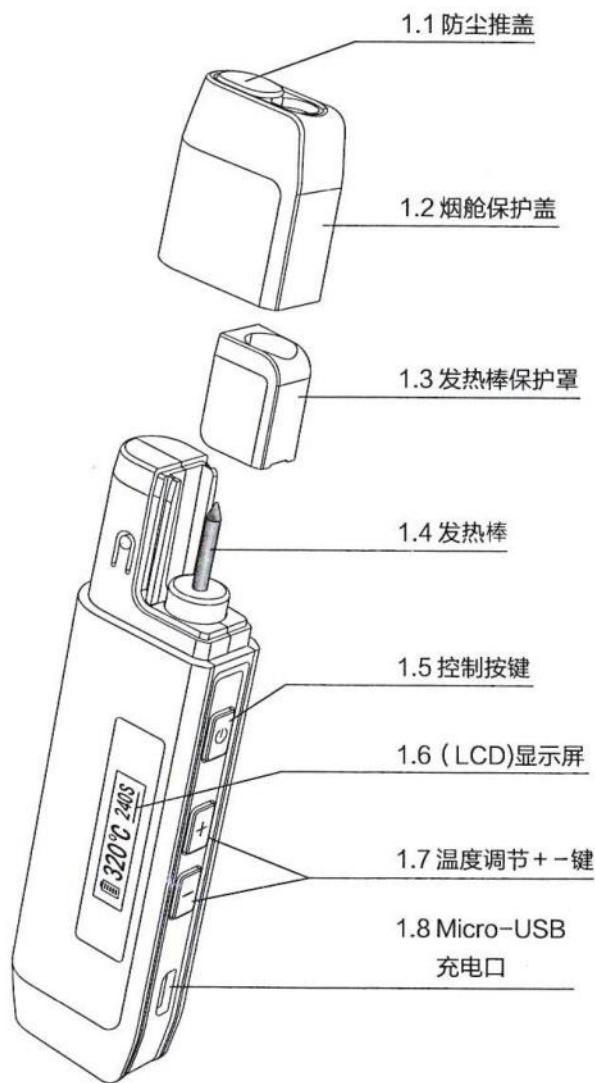

二.功能操作介绍

1.1 防尘推盖 (抽烟完成后往右滑动盖住烟弹插入口, 在抽烟时往右滑动也可夹住烟弹防止松动)



1.2 烟舱保护盖 (使用时把烟弹插入烟舱口直到底端为止, 当加热结束后夹持烟弹吸嘴, 左右旋转后直接取出, 旋转之目的使烟弹与发热棒松弛, 方便使用过的烟弹整支取出不留残渍。也可用拇指往上推动保护盖, 顶出烟弹, 保护盖因有磁力设计可以自动合拢, 为了安全, 在抽烟工作中, 禁止打开保护盖, 内部有高温, 防止烫伤)



1.3 发热棒保护罩(采用特殊PEEK高温材料, 使用时内高温禁止打开, 如要清洁发热棒等冷却后用手指夹住往上抽动即可)




1.4 发热棒 (采用的氧化铝陶瓷材质, 发热时温度达到300多度, 在加热工作中禁止打开烟舱保护罩, 忌用锋利物件摩擦碰撞, 以免损害物件。如要清洁请冷却后在打开)



1.5 控制按键, 此键包含三种功能如下:

- a.开关机 (任意长按3秒开机或关机, 长按3秒后震动, 显示屏亮, 预热10秒倒计时进入可吸烟工作状态, 结束前20秒振动提示, 结束后屏自动熄灭)
- b.显示查看 (按一下此键可查看电量, 温度, 计时值)
- c.清洁功能 (连击四次清洁发热棒, 碳化残迹烟渣, 细述请阅读1.6项d)



1.6 (LCD)显示屏, 默认温度为320度, 显示温度带记忆功能, 调节过的温度下次开机记忆上次使用的温度, 图解如下:

a.启动显示屏界面(待机状态下每按控制键一下可显示此界面)



电量符号 温度字符 计时字符

b.开机预热界面 (长按3秒开机后震动, HEATING&字符在闪动, 温度字符在上升变化, 10秒后达到设定温度进入可吸烟状态)



c.吸烟工作中界面 (预热达到设定温度后进入可吸烟状态, 计时字符进入倒计时, 结束前20秒振动提示。只有在加热工作过程中才可以调节温度, 温度调节范围270~350度, 建议使用320度默认温度)



温度调节范围270~350


d.清洁功能界面(2秒内连击控制键4次后马达振动, 温度字符在上升变化, 火焰符号闪烁, 达到420度后清洁完成, 屏熄灭, 清洁功能不能频繁使用, 只要加热工作过, 如需再次清洁需等4分钟此功能才有效, 此作用是用高温把发热棒的残迹炭化干净, 建议每抽10根后再使用此功能)



e.显示充电界面 (充电时电量格在闪动, 充满时电量满格并长亮, 充满电约1.5小时, 缺电时电池符号在闪动)



f.温度调节 + - 键 (在加热工作时按+ - 键可调节温度高低范围270度到350度, 默认温度为320度) 每按一下温度上升一度, 长按时温度字符快速变化, 只有在抽烟工作时才能调节温度。



g. Micro-USB充电口 (请选用1.5安以上充电线, 否则影响充电时间, 充电时不能抽烟操作, 请使用合格的适配器充电)

18

三.产品参数说明

尺寸	109.4*28.5*16.5mm	吸烟时间	一次加热4分
总重	43g	充电方式	Micro-USB
输入电压	5V/0.8mA	充电时间	1.5小时
输出电压	3.4V-4.2V	保护功能	短路保护，过充保护 过放保护，低压保护 温度保护
电池容量	900mAh	加热棒	柱面加热 恒温控制
可抽烟数量	15支左右	Oled屏	电量，温度，时间查看

四. 品质保证（本产品保修期为90天）

五. 注意事项

- 1.请不要试图去拆除电子烟主机、维护或更换本产品的任何元件及电池这样做有可能导致受伤。
 - 2.不能随意跌落电子烟，内部机身不能进渗水，该产品不具备防水功能，因此导致操作的工作问题，不在保修范围之内。
 - 3.不能使用超过DC5.2V电源对电子烟USB口充电，不要将主机放在户外进行充电，请妥善保管便清洁干燥。
 - 4.电池主体低电压报警后，请及时充电，避免长时间对其放置。电量过放而损坏电池。
 - 5.请不要在有易燃材料、液体或气体附近使用本产品。
 - 6.在加热过程中，禁止打开保护盖，内部有高温，防止烫伤。
- 因以上操作不当导致的故障问题，不在保修范围之内。

六. 本产品用于成年人，请远离少年儿童，孕妇及病人。

七. 包装清单

- | | | |
|-------|----------------|--------|
| 1x主机 | 1xMicro-USB充电线 | 1x清洁刷子 |
| 1x说明书 | 1x包装盒 | 1x合格证 |

产 地：中国广东东莞

生产商：艺典电子科技有限公司

地 址：中国广东省东莞市长安镇沙头社区联合商业大厦303号

网址：<https://yidian201008.1688.com/>